
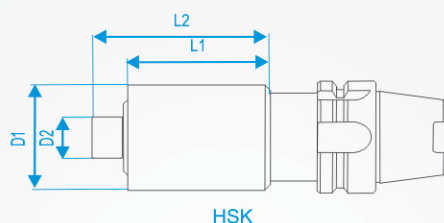
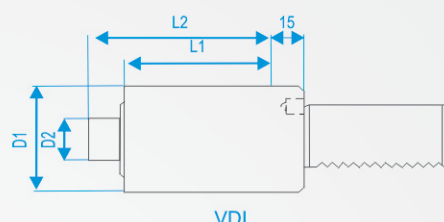
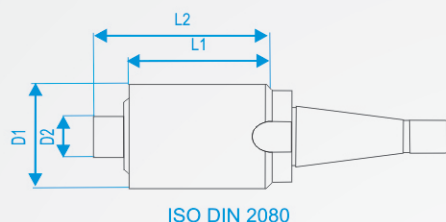
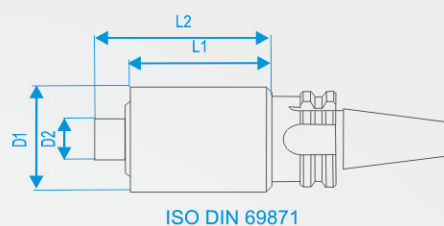


CABEÇOTE PARA BROCHAMENTO PARA PERFIS EXTERNOS

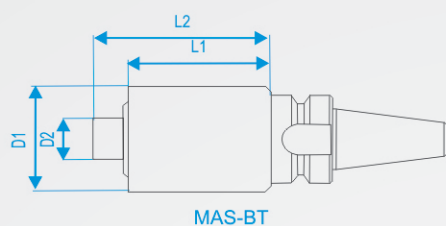

MODELO		0200E	5100E	7100E	8100E	9100E
CAPACIDADE PARA PERFIL HEXAGONAL		≤ 10	≤ 15	≤ 22	≤ 27	≤ 40
CAPACIDADE PARA PERFIL QUADRADO		≤ 6	≤ 10	≤ 18	≤ 22	≤ 32
CAPACIDADE PARA PERFIL TORX		≤ T55	≤ T80	≤ T100	≤ T100	≤ T100
PROFUNDIDADE MAXIMA DE TRABALHO		≤ 15	≤ 32	≤ 32	≤ 52	≤ 77
PESO KG		0,350	1,300	2,150	4,400	6,100
MEDIDAS EXTERNAS	D1	32	55	70	90	98
	D2	30	50	50	58	88
	L1	28,3	64,5	79	92,5	98
	L2	51,3	99	113,5	150,5	181
HASTE CONE MORSE		-	2	2	3	3-4
HASTE CILINDRICA		10-12-16-20-25-3/4"	16-20-25-3/4"	16-20-25-3/4"-1"	20-25-32-40 1"	20-25-32-40 1"
HASTE VDI		20	20	20	30	30-40
HASTE MAS BT		BT20	BT20	BT30	BT40	BT40/45
HASTE ISO DIN 69871 DIN 2080		ISO20	ISO20	ISO30	ISO40	ISO40/45
HASTE HSK		40	63	63	63-80	80-100

CAPACIDADE: Capacidade indicada na tabela se refere a trabalho em aço com resistência R=50 - 60 Kg / mm.

BERMAT

Rua: Jorge Augusto, 239 - VL Centenário
Fone/Fax: 0xx11 2798-4244 / 2798-0547
CEP: 03645-000 - São Paulo - SP - Brasil
E-mail: bermat@terra.com.br